

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)


PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/052397 A1

- (51) 国際特許分類: F16C 33/78, 41/00, 33/80, G06K 19/00 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017368 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 芹生 誠 (SERIU, Makoto) [JP/JP]; 〒5110811 三重県桑名市大字東方字尾弓田 3 0 6 6 N T N 株式会社内 Mie (JP). 高田 声一 (TAKADA, Seichi) [JP/JP]; 〒5110811 三重県桑名市大字東方字尾弓田 3 0 6 6 N T N 株式会社内 Mie (JP).
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 22 日 (22.11.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語 (74) 代理人: 杉本 修司, 外 (SUGIMOTO, Shuji et al.); 〒5500002 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 0 番 2 号 肥後橋ニッタイビル Osaka (JP).
(30) 優先権データ: 特願 2003-393361 2003 年 11 月 25 日 (25.11.2003) JP (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, (続葉有)

(54) Title: BEARING WITH IC TAG AND SEAL FOR THE SAME

(54) 発明の名称: IC タグ付軸受およびそのシール

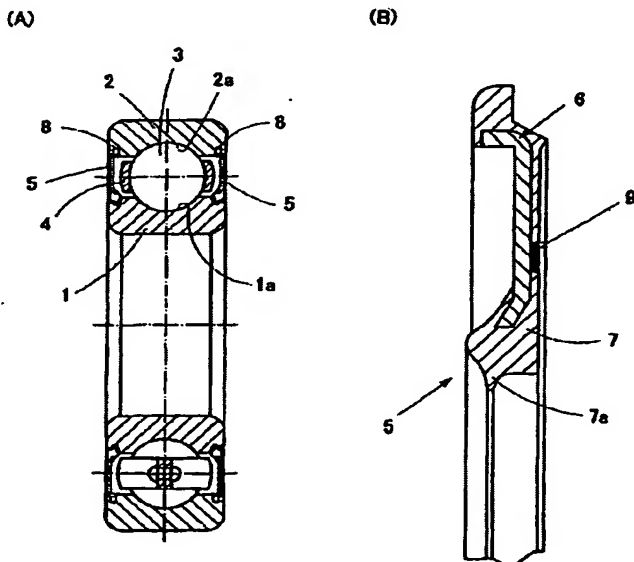

(57) Abstract: A bearing with an IC tag, which is capable of preventing obstruction such as radio wave reflection and absorption caused by raceway rings etc., where recorded information can be excellently read, where the IC tag itself does not require an antenna, and the IC tag can be reduced in size and increased in capacity. A bearing space between an inner and an outer ring (1, 2) is sealed with a seal (5), and an IC tag (9) using its core metal (6) as an antenna is installed in the seal (5). The seal (5) is made of rubber or resin having the core metal (6).

(57) 要約: 軌道輪等による電波の反射の障害や吸収を防止でき、記録情報の読み取りが良好に行え、また IC タグ自体にアンテナが不要で、IC タグの小型大容量化が得られる IC

(続葉有)